


# CORTATUERCAS HIDRÁULICOS

## UTILIDADES

- Para cortar tuercas oxidadas imposibles de aflojar
- Fabricado con cuchillas de acero especial K y con cuerpo de acero al cromo
- Para tuercas pesadas (2H), utilizar el cortatuercas de mayor capacidad dentro del rango.

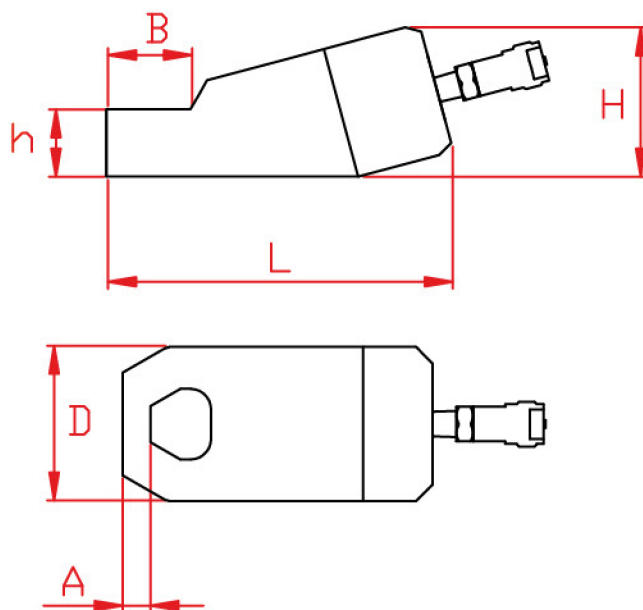

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (mm)							BOMBA MODELO	PESO DEL EQUIPO (KG)
		D	H	A	h	L	B	HEXÁGONO		
CT 5	5	45	60	10	20	142	32	10-19	BM 600	1,7
CT 10	10	52	68	10	26	163	40	19-24	BM 600	2,3
CT 15	15	62	80	13	30	195	55	24-32	BM 600	4,2
CT 20	20	76	95	17	34	220	66	32-41	BM 600	5,8
CT 35	35	93	109	21	45	258	75	41-50	BM 600	9,4
CT 50	50	106	123	23	54	294	90	50-60	BM 600	14
CT 90	90	156	118	26	72	357	110	60-75	BM 1200	37,6